KEYA®

UNLOCK INNOVATION

KEYA KONNECT


KEYA
UNLOCK INNOVATION
KEYA

Inhaltsverzeichnis

1. KEYA LOCKERS APP Anwenderprogramm 3
1.1 Beschreibung 4
1.2. Sprache 5
1.3 Bezüglich der App 5
1.4 Dunkelmodus 6
2. Karten in der App 7
3. Die ersten Schritte 8
3.1 Verwaltungskarte in dem KEYA LOCKERS APP Anwenderprogramm hinzufügen. 8
3.2 Hauptkarte hinzufügen zu der KEYA LOCKERS APP 9
4. Modus für Mehrbenutzer 10
5. Modus für Einzelbenutzer/Abonnent 10
6. Benutzerkarte Öffnung und Schließung 11
6.1 Version für Mehrbenutzer 11
6.2 Ausführung Einzelbenutzer/Abonnent 12
7. Verwaltung 13
7.1 Zugewiesene Hauptkarten 14
7.2 Verwaltungskarte Konfigurieren 15
7.3 Öffnung 16
7.4 Uhrzeit Einstellen 17
7.5 Status 17
7.6 Verwaltungskarte löschen 18
8. Hauptkarte 19
8.1 Anweisen von Abonnenten/Einzelbenutzer 20
8.2 Zugewiesene Benutzerkarten 21
8.3 Register 22
8.4 Inspektion 23
8.5 Benutzerkarten löschen 24
8.6 Hauptkarte Konfigurieren 25
8.7 Konfiguration lesen 26
8.8 Haupkarte Löschen 27
9. Bateriewechsel 28

1. KEYA LOCKERS APP Anwenderprogramm

KEYA LOCKERS APP

GET IT ON Google Play

KEYA LOCKERS APP

Available on the App Store





1.1 Beschreibung



	Menütaste seitlich	Draufdrücken um denseitlichen Menü zu öffnen. Zugang für die Sprachoptionen, hinzufügung für Verwaltungskarten undInformationen über die APP.
	Karte in der App	Draufdrücken um die hinzugefügten Karten in der APP zuöffnen. Folgende Kartenstehen zur Verfügung: Freie Karte, Einzelbenutzer/Abonnentkarte, Mehrbenutzerkarte, Haupkarte und Verwaltungskarte.
	Knopf zum hinzufügen von Karten	Draufdrücken um ein neue Karte hinzuzufügen.

1.2 Sprache

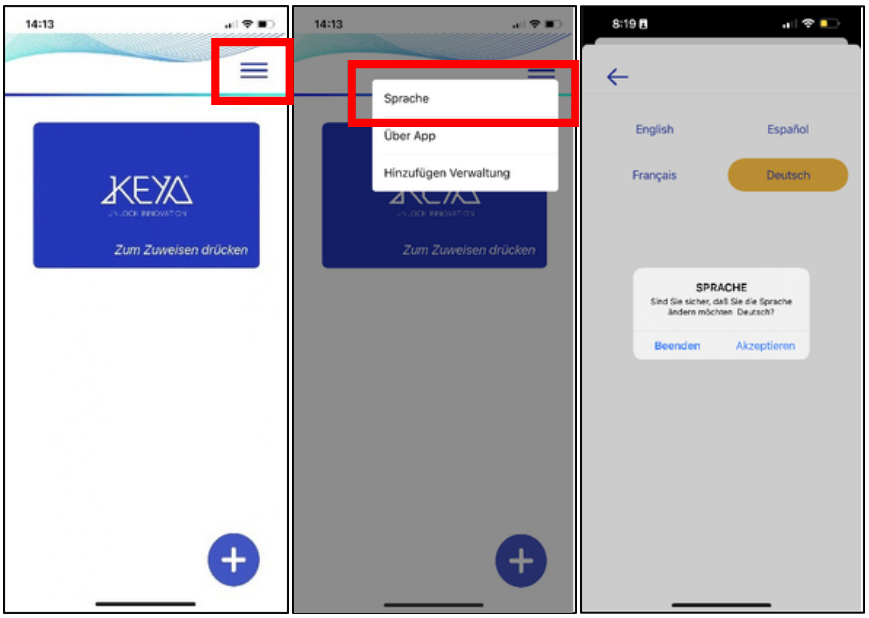

1. Auf dem seitlichen Menüknopf drücken
2. Auf der Sprachoption drücken
3. Die Sprache auswählen und danach auf akzeptieren in dem Pop-Up Fenster drücken.
4. Einige Nachrichten können durch den Bediensystem beeinträchtigt werden.
5. Es wird empfohlen die App nach dem ändern der Sprache neu zu starten.

1.3 Bezüglich der App

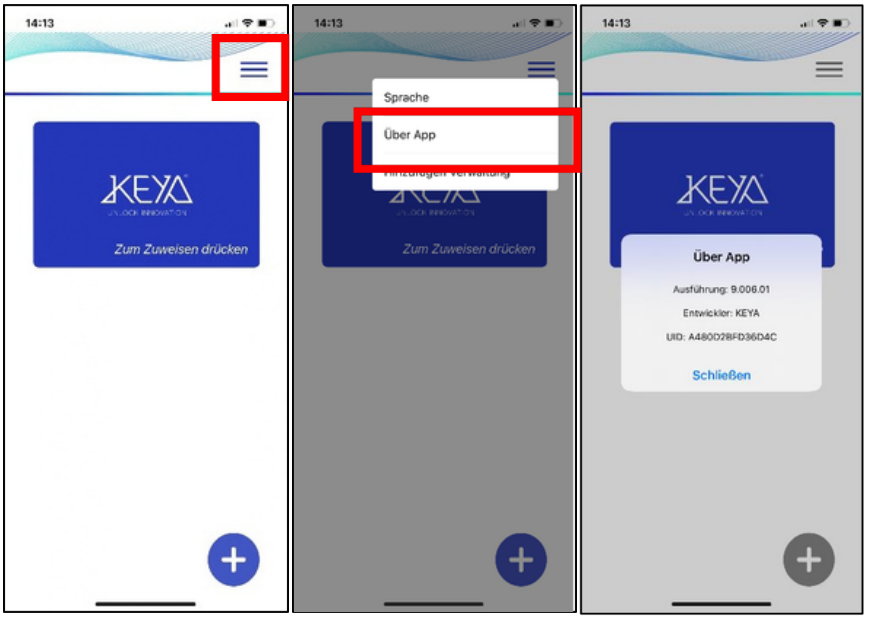

1. Drücken Sie auf den seitlichen Menüknopf.
2. Drücken Sie auf Bezüglich der App.
3. Zeigt die Information der App und derUID vom Smartphone an.

1.4Dunkelmodus

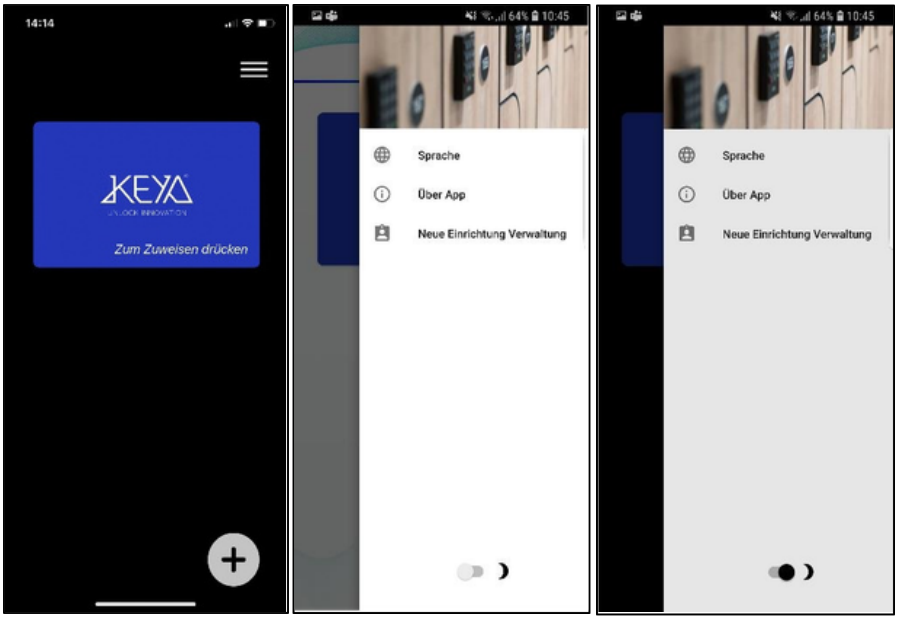

- In dem System iOS erscheint der Dunkelmodus nach den Voreinstellungen des Bediensystems.
- Zu den Android System:
  1. Auf den Seitlichen Menüknopf drücken.
  2. Zwischen hell und dunkel Modus auswählen.

2. Karten in der App



Verwaltungkarte

Diese Karte in der Verwaltungs App befindet sich in der Spitze der Kartenhierachie.
Diese Karte erlaubt die Hauptkarten und das KEYA KONNECT Schloss zu verwalten.

Funktionen:	Zuweisen/Abweisen von Hauptkarten. Abfragen von zugewiesenen Hauptkarten.
Konfigurationen:	Für Modus, LED Zündung, Lautstärke, Inspektionszeit,Verschluss für Einzelbenutzer, Zeitzone und Wartezeit.
Abrufen:	IDOF, Nummer und Firmware



Hauptkarte

Bis zu fünf HAUPTKARTEN pro Einrichtung.
Die Hauptkarten befinden sich in der Aplikation unter der Hirachiestufe der Verwaltungskarte.
Diese erlauben die Benutzerkarten in der Aplikation so wie Grundeinstellungen in der KEYA KONNECT Aplikation zu Verwalten.

Funktionen:	Benutzerkarten zuweisen Inspektionsprozess Tags Stichworte abfragen Benutzer löschen und freigeben
Konfigurationen:	Modus, Led Zündung und Lautstärke
Abrufen:	Register



Benutzerkarte

Die Benutzerkarten dienen um mit der KEYA KONNECT Aplikation zu interagieren.Im Einzel-Abonenntmodus bis zu maximal 50 Benutzer pro KEYA KONNECT.Im Mehr-Multibenutzermodus maximal 1 Benutzer pro KEYA KONNECT und Instalation.

Funktionen:	Öffnen / Schließen mit Karte in der App.

3. Die ersten Schritte

3.1 Verwaltungskarte in dem KEYA LOCKERS APP Anwenderprogramm hinzufügen.

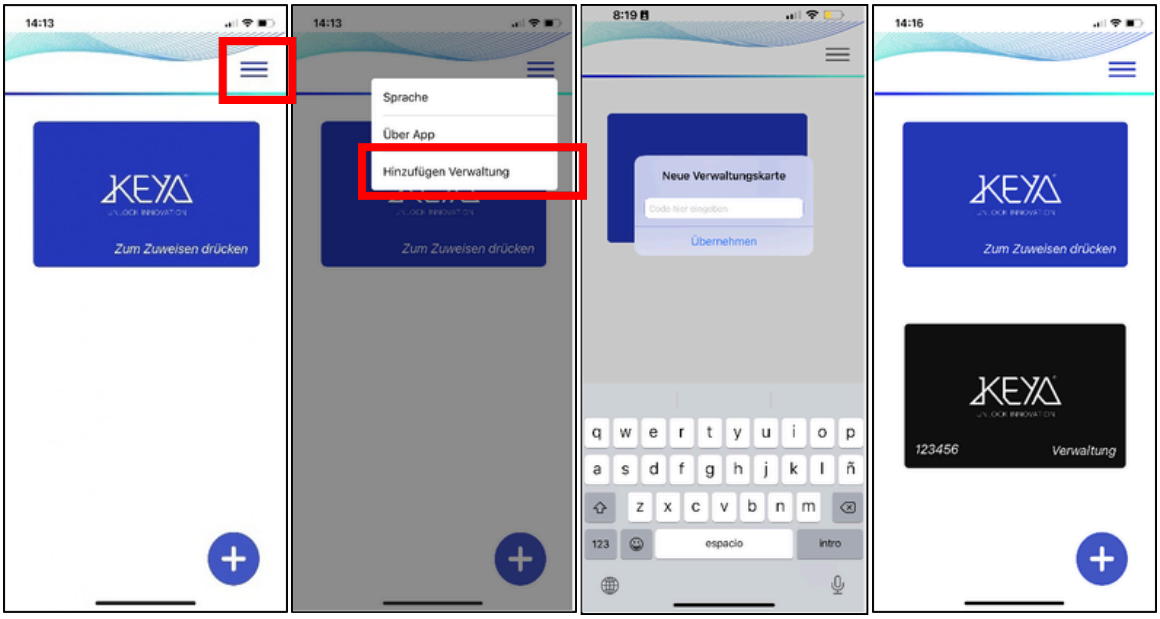

1. Auf dem seitlichen Menüknopf drücken
2. Auf der Neuen Verwaltungskarte drücken
3. Geben Sie den von KEYA bereitgestellten Nummerncode ein.
4. Die Verwaltungskarte erscheint in der Hauptleiste.

3.2 Hauptkarte hinzufügen zu der KEYA LOCKERS APP

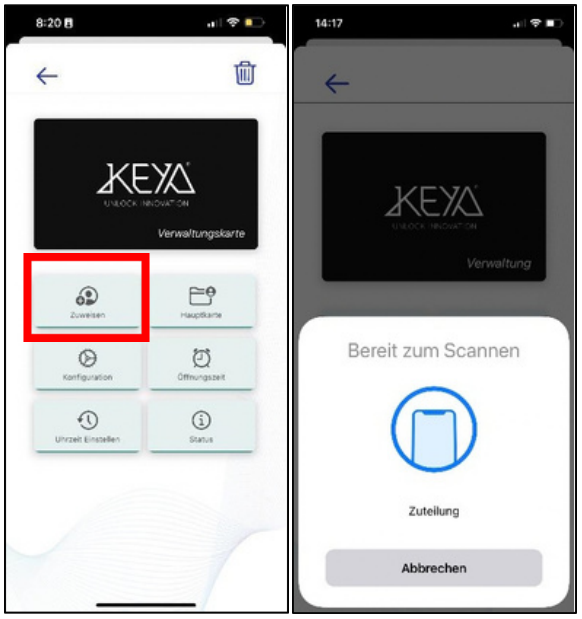



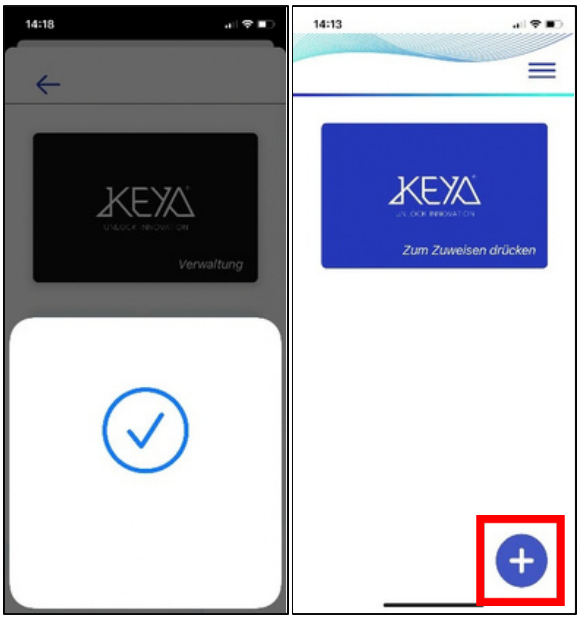



1. In der App, drücken Sie auf dem Knopf zuweisen.
2. Nähern Sie Ihren Smartphone an dem KEYA KONNECT.
3. KEYA KONNECT ertönt ein Bestätigunston und die grüne LED blinkt auf.
4. Es erscheint eine Bestätigung in Ihrem Smarphone.
5. Drücken Sie auf den + Knopf um in Ihrem Smartphhone ein Karte zu zuweisen.
6. Den Smartphone während des blinkens des blauen Lichtes am KEYA KONNECT annähern.
7. Es ertönt ein Bestätigungssignal und die grüne LED erleuchtet in KEYA KONNECT.
8. Es erscheint die Haupkarte in der Haupttafel der App.
9. Führen Sie den gleichenVorgang in alle KEYA KONNECT durch.

* Dieser Vorgang kann auf einem neuen Smartphone oder auf demselben Smartphone durchgeführt werden.

4. Mehrbenutzer-Modus

Der Mehrbenutzer-Modus ist für Installationen gedacht, bei denen KEYA KONNECT für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein soll.

KEYA KONNECT kann offen und frei oder geschlossen so wie im Einsatz sein:

1. Offen und frei: Es ist keine Vorabzuweisung erforderlich und beim Durchziehen einer Karte in der Multi-User-App wird KEYA KONNECT geschlossen.

2. Geschlossen und in Gebrauch: Es wird nur die Karte akzeptiert, die bereits mit der Benutzer-App verbunden ist. Zum Öffnen ziehen Sie die gleiche Karte in der Multi-User-App durch.

5. Einzelbenutzer-Modus/Abonnent

Der Einzelbenutzer-Modus ist für Installationen gedacht, bei denen KEYA KONNECT auf eine begrenzte Anzahl von Benutzern beschränkt ist. Sie bleibt immer geschlossen.

Die Benutzerkarten für Einzelbenutzer/Abonnenten in der App, benötigen eine vorherige Zuordnung von der Hauptkarte in der App, um KEYA KONNECT öffnen zu können. Die maximale Anzahl für KEYA KONNECT beträgt bis maximal 50 Teilnehmer-Abonnenten Benutzer.

Im Einzelbenutzer/Abonnent öffnen die Benutzerkarte in der App den KEYA KONNECT, nach zwei Sekunden wird KEYA KONNECT automatisch geschlossen.

Wenn in der Abonnenten-App keine Karte zugewiesen wurde, bleibt KEYA KONNECT geöffnet.

6. Benutzerkarte Öffnung und Schließung

6.1 Version für Mehrbenutzer

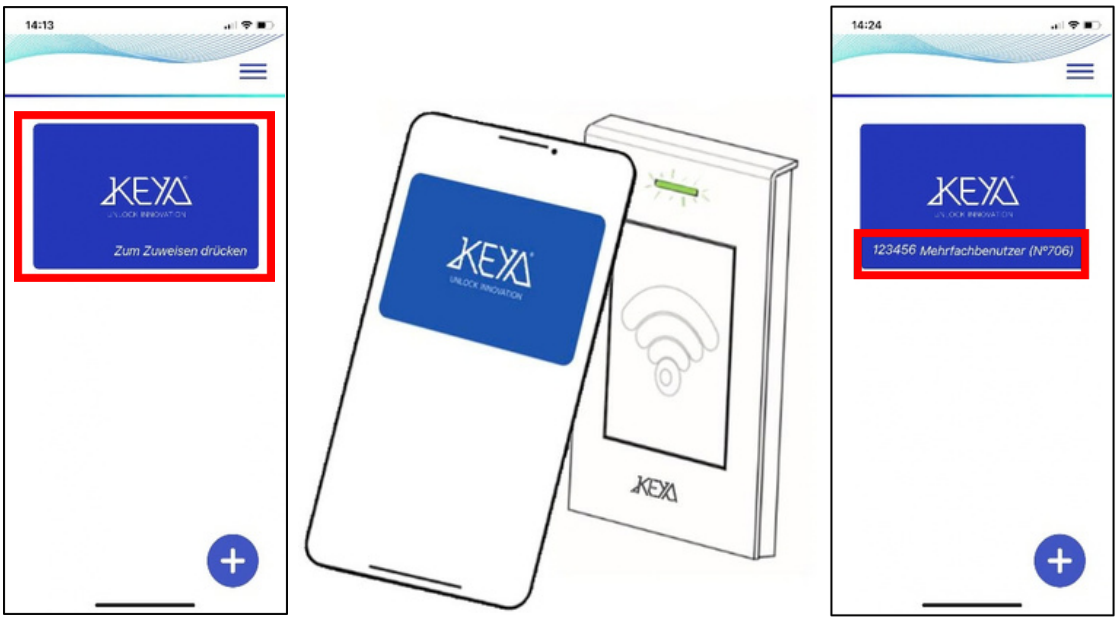

Schließen

1. Auf die Benutzerkarte in der APP drücken.
2. Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Bestätigung ertönt, die grüne LED leuchtet auf und das Schloss schließt sich.
4. Die Informationen werden Karte in der APP mit der IDOF und Nummer aktualisiert.

Öffnen

1. Auf die Benutzerkarte in der App drücken.
2. Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Bestätigung ertönt, die grüne LED leuchtet auf und das Schloss öffnet sich.
4. Die Informationen werden Karte in der APP mit der IDOF und Nummer aktualisiert.

** Im Falle eines Fehlers ertönen drei kurze Pieptöne und die rote LED blinkt dreimal.

*** Die beschriebenen akustischen Anzeigen sind bei der KEYA KONNECT Silent mode Konfiguration nicht erfüllt.

6.2 Version für Einzelbenutzer/Abonnent



Öffnen

1. Auf die Benutzerkarte in der APP Einzelbenutzer drücken.
2. Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Bestätigung ertönt, die grüne LED leuchtet auf und das Schloss öffnet
4. sich. KEYA KONNECT schließt sich automatisch nach 2 sekunden.

(1) Folgen Sie dem Verfahren in Abschnitt 8.1, um die Karten in der App für den Einzelbenutzer zu zuweisen.
**Im Falle eines Fehlers ertönen drei kurze Pieptöne und die rote LED blinkt dreimal
***DieBeschriebenen Klanganzeigen sind bei KEYA KONNECT IM Silent-Modus nicht erfüllt

7. Verwaltung

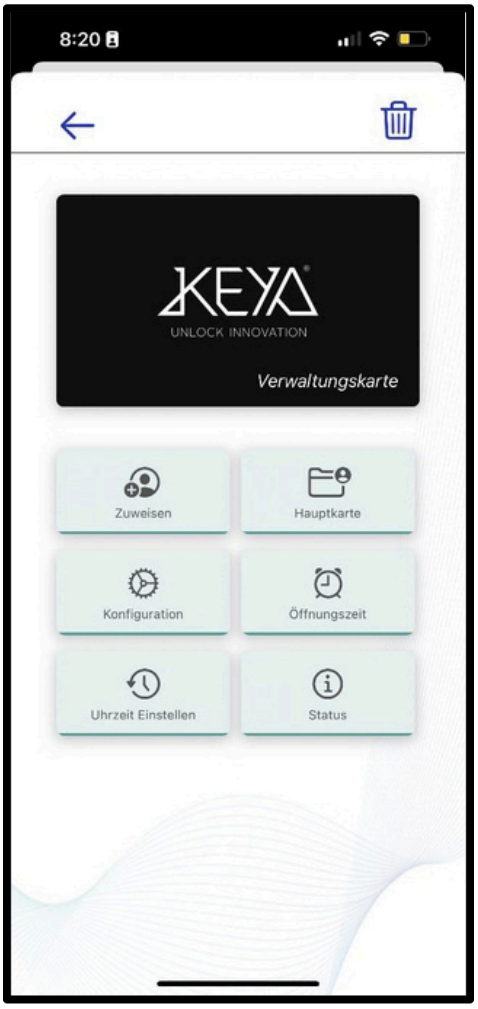

Assign	Zuweisen	Verfahren für das zuweisen von Hauptkarten
Assigned masters	Zugewiesene Hauptkarten	Abfrage von zugewiesene Hauptkarten
Configuration	Konfiguration	Einsehen der KEYA KONNECT Konfiguration
Opening	Öffnung	Ansehen der automatischen Öffnungen
Set Clock	Zeit Einstellung	Drücken, um die Uhrzeit von Ihrem Smartphone und dem KEYA CONNECT zu synchronisieren.
Status	Stand	Beeinhaltet den Batteristand un die durchgeführten Operationen.
	Papierkorb	Löscht die Verwaltungskarte in Ihrem Smartphone.

7.1 Zugewiesene Hauptkarten

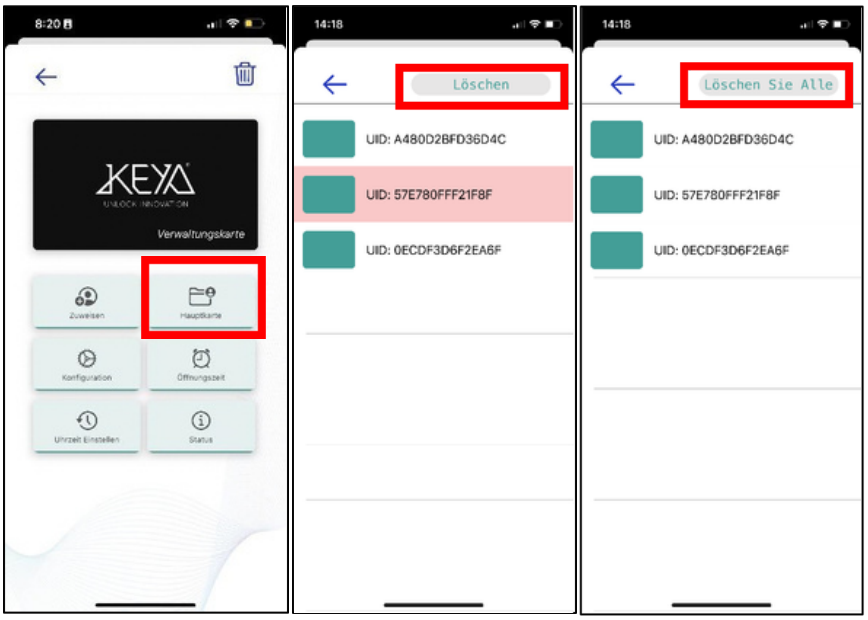

1. Auf dem Knopf für Zugewiesen Hauptkarten drücken.
2. Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Es erscheint die Liste der zugewiesenen Haupkarten.
4. Wählen Sie den gewünschte Hauptkarte und drücken Sie Löschen oder Alle löschen.
5. Smartphone dem KEYA KONNECT annähern

UID Hauptkarte	Identifikationsnummer der zugwiesenen Hauptkarten

7.2 Verwaltungskarte konfigurieren

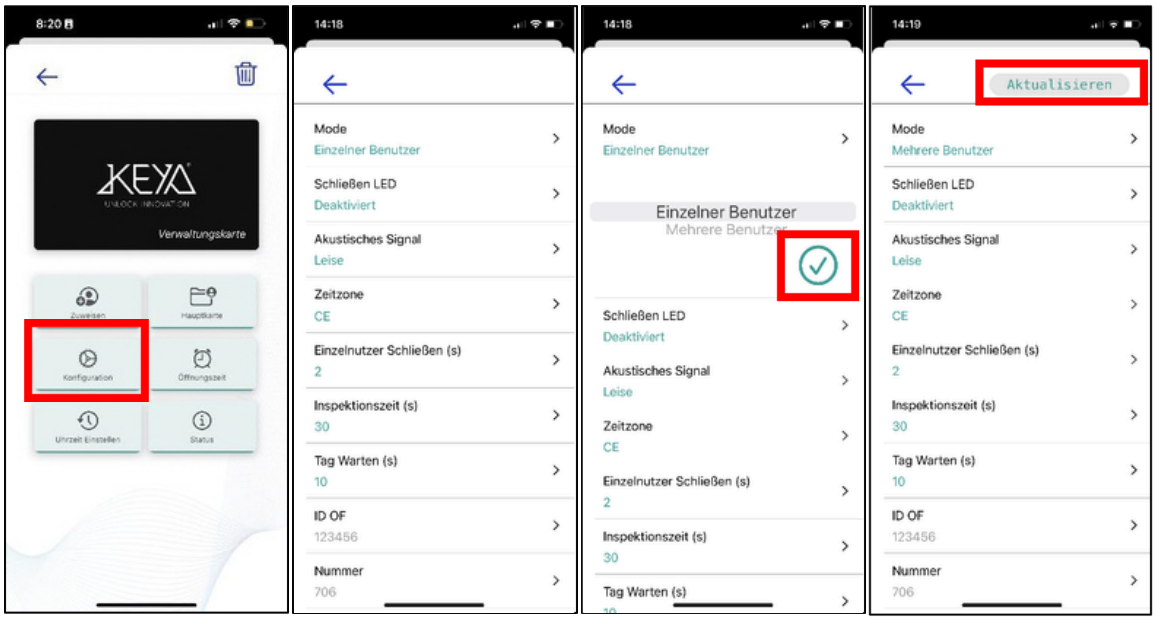

1. Auf dem Knopf Konfiguration drücken.
2. Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Es erscheint die Konfigurationsliste.
4. Wählen Sie den gewünschten Parameter den Sie ändern möchten.
5. Wenn Sie den Parameter geändert haben, drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.

Modus	Einzelbenutzer-Abonnent / Mehrbenutzer
Lautstärke	Stumm / niedrig / hoch
LED geschlossen	Deaktiviert / Aktiviert
Zeitzone	Ohne Zeitzone / CE / EE. UU. / Australien / Neu Seeland
Verschluss Einzelbenutzer	Zeit, die KEYA KONNECT benötigt, um sich im Einzelbenutzermodus automatisch zu schließen
Inspektionszeit	Zeit, die KEYA KONNECT benötigt, um während der Inspektion geöffnet zu bleiben
Wartezeit für Tags	Wartezeit bei der Programmierung des Empfangs neuer Karten
IDOF	Identifikationsnummer des Produktionsauftrags. Nicht änderbar.
Nummer	Nummer der Abendkasse. Nicht änderbar

7.3 Öffnung

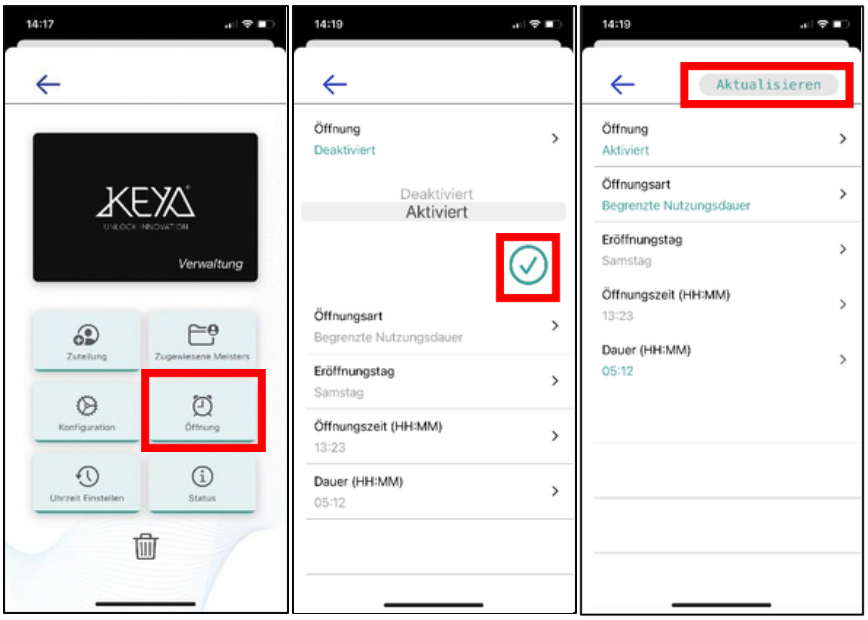

1. Auf dem Knopf Öffnungszeit drücken
2. Den Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Es erscheint die Liste für die Öffnungszeiten.
4. Nach Änderung der Parameter, die Bestätigunstaste drücken.
5. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie auf aktuallisieren.
6. Den Smartphone demKEYA KONNECT annähern.

Öffnung	Deaktiviert/Aktiviert
Typ der Öffnung	SpezifischeZeit / Nach dem Gebrauch
Öffnungstag	Montag/Dienstag/Mittwoch/Donnerstag/Freitag/Samstag/Sonntag/ Jeden Tag/ Nur Wochentags
Öffnungszeit (HH:MM)	Geben SiedieUhrzeit an, zu der die Eröffnung stattfinden soll.
Dauer (HH:MM)	Dauer derautomatischen Öffnung. Wenn "0 Stunden" und "0 Minuten" angegeben werden, bleibtdie Sperre geöffnet.

7.4 Uhrzeit Einstellen

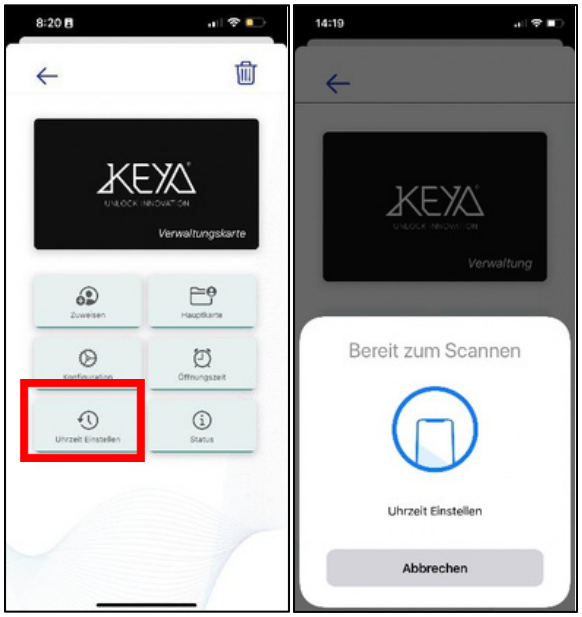

1. Auf dem Knopf Uhrzeit Einstellen drücken.
2. Den Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Die Uhrzeit des KEYA KONNECT wird mit der Uhrzeit des Smartphones aktualisiert.

7.5 Status

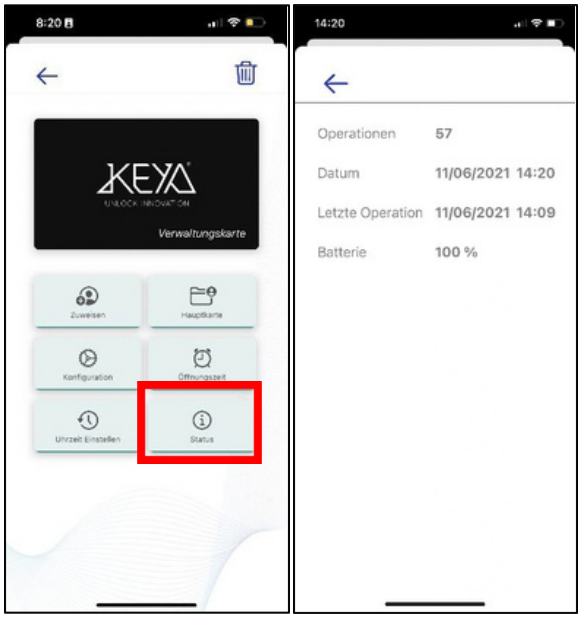

1. Auf dem Knopf Status drücken.
2. Den Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Die Statusliste des ausgewählten KEYAKONNECT wird angezeigt.

7.6 Verwaltungskarte löschen

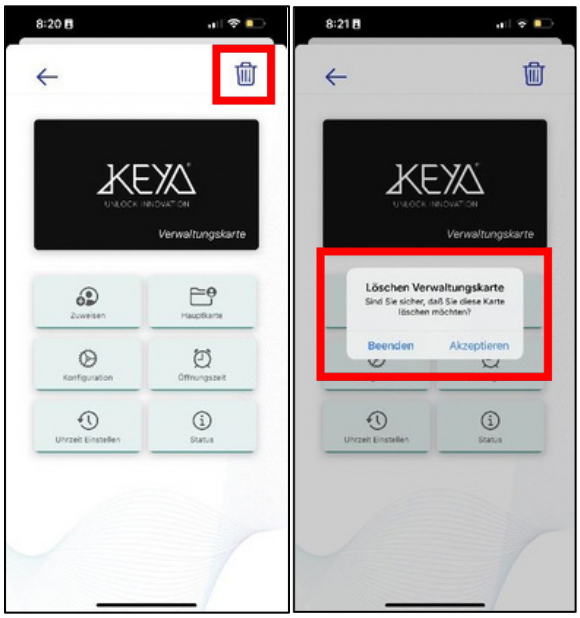

1. Auf dem Papierkorbknopff drücken.
2. Es erscheint ein Pop-Up Fenster als Warnung. 3. Wenn Sie auf Akzeptieren drücken, wird die Karte aus der App entfernt.

8. Hauptkarte

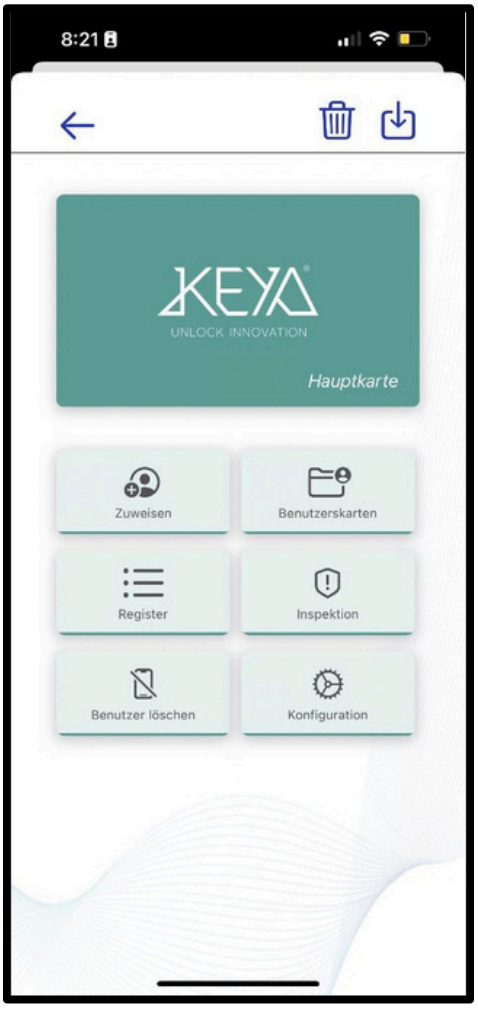

Assign	Zuweisen	Verfahren Zuweisung und Aufhebung der
Assigned users	Zugewiesene Benutzerkarten	zur Benutzerkarten.
Register	Register	Zugewiesen Benutzerkarten abfragen Einsehen der KEYA KONNECT Konfiguration
Inspection	Inspektion	Führt den Inspektionsprozess durch, ohne die Benutzerkarten zu löschen.
Erase users	Benutzer löschen	Die Benutzer in der App löschen.
Configuration	Konfiguration	Modus, Led geschlossen und Lautstärke einstellen
	Papierkorb	Die Hauptkarte in dem Smartphone löschen
	Konfiguration lesen	Ermöglicht die Abfrage de KEYA KONNECT Konfiguration.

8.1 Anweisen von Abonnenten/Einzelbenutzer

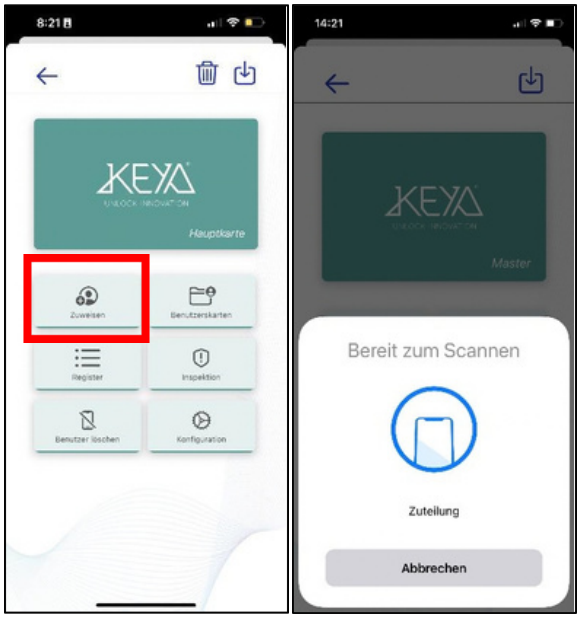



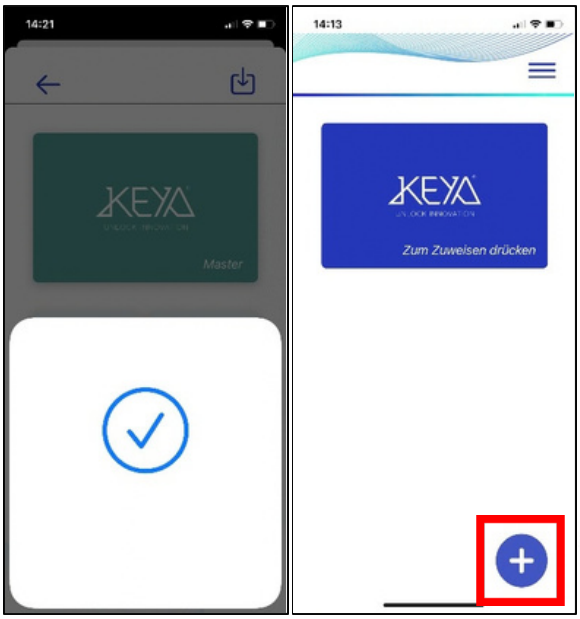



1. In der App der Verwaltungskarte, drücken Sie auf dem Knopf zuweisen/abweisen. Den
2. Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. KEYA KONNECT ertönt ein Bestätigungssignal un es blinkt die grüne LED auf.
4. Die Bestätigung erscheint in Ihrem Smartphone.
5. Drücken Sie auf dem Knopf neue Karte in dem neuen Smartphone hinzufügen. Bringen
6. Sie das neue Smartphone in die Nähe des KEYA KONNECT,
   während die Farbe Blaublinkt.
7. Es ertönt ein Bestätigungssignal und die grüne LED am KEYA KONNECT leuchtet auf.
8. Die Master-Karte wirdinder App angezeigt.
9. Führen Sie den gleichenVorgang bei allen KEYA KONNECT durch.

* Dieser Vorgangkann auf einem neuen Smartphoneder auf demselben Smartphone durchgeführt werden der dieVerwaltungkarten enthält.

8.2 Zugewiesene Benutzerkarten

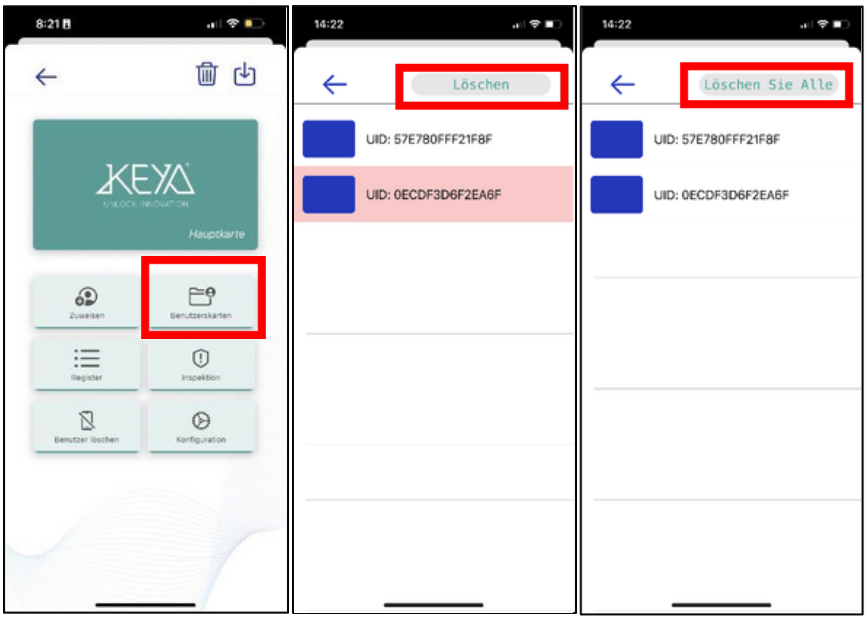

1. Auf dem Knopf Zugewiesene Benutzerkarten drücken.
2. Den Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Es erscheint die Liste der zugewiesenen Benutzerkarten
4. Den gewünschten Benutzer auswählen und danach auf löschen oder alle löschen
5. drücken. Den Smartphone zu dem KEYA KONNECT annähern.

UID Benutzerkarten	Identifikationsnummer der zugwiesenen Benutzerkarten

8.3 Register

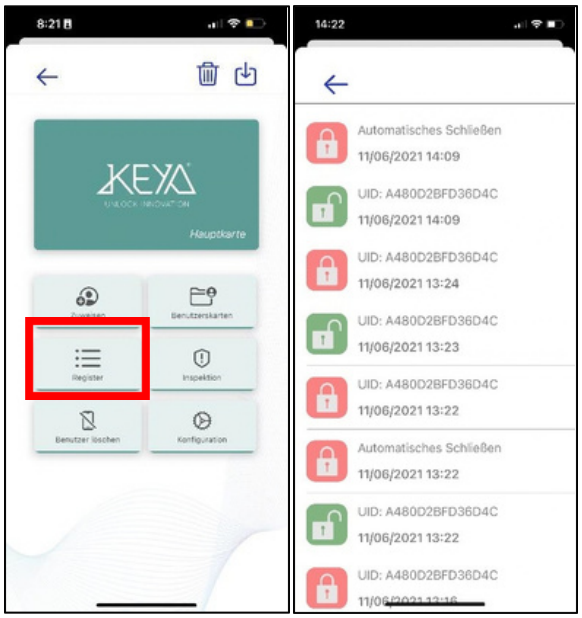

1. Auf dem Knopf Registerdrücken.
2. Den Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Es erscheint die Listemitden abläufen von KEYA KONNECT.

Datum Uhrzeit	Zeitpunkt derAktion
Aktion	Eröffnungs-oderSchlusssymbol
Kartentyp	Verwaltungskarte/ Hauptkarte / Benutzerkarte / Öffunung mit PC / APP die, die Öffnungs oderSchließaktion durchgeführt hat.
UID	Identifikationsnummer der Karte
Modus	Art und Weise,inder der Öffnungs- oder Schließvorgang durchgeführt wurde.

8.4 Inspektion

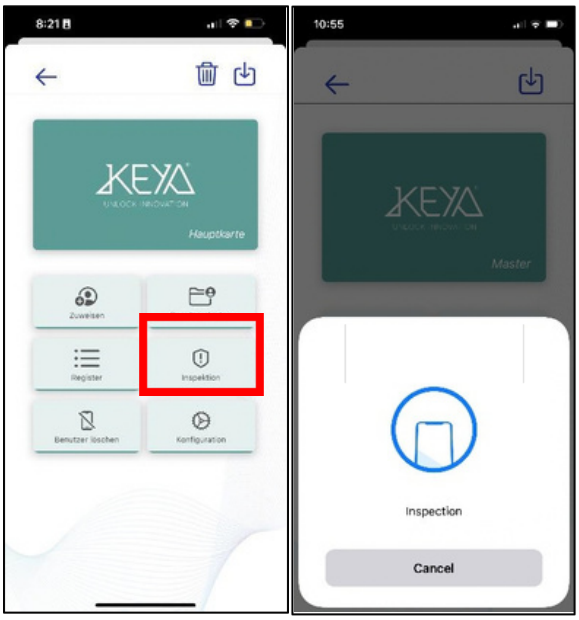

1. Auf dem Inspektionsknopfdrücken.
2. Den Smartphone demKEYA KONNECT annähern. KEYA
3. KONNECT führt denInspektionsvorgang durch.

8.5 Benutzerkarten löschen

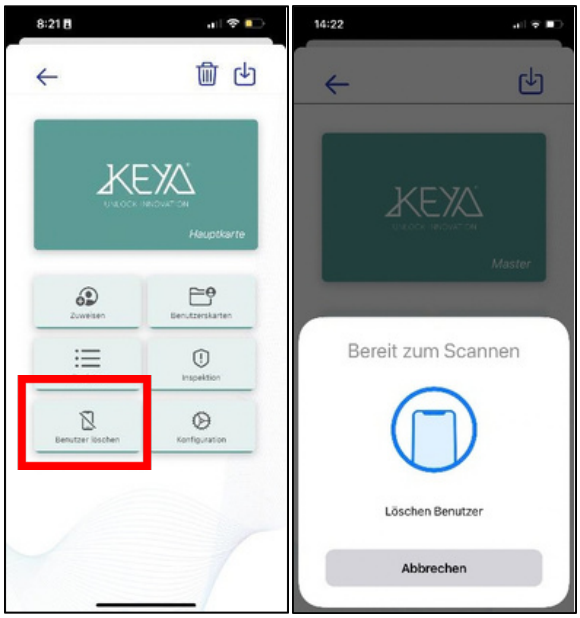



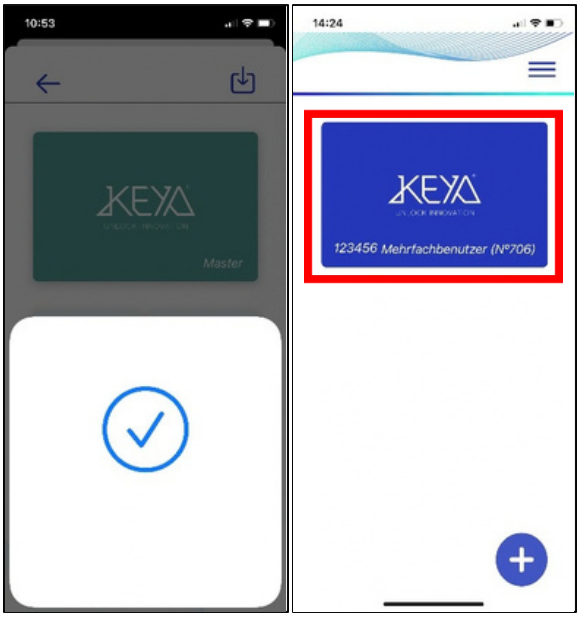



1. In der App Haupkarte,aufdem Knopf Benutzer löschen.
2. Den Smartphone demKEYA KONNECT annähern.
3. KEYA KONNECT ertönteinBestätigunssignal und die grüne LED leuchtet auf.
4. Es erscheint die Bestätigung in Ihrem Smartphone.
5. Auf die Benutzerkartedrücken die gelöscht werden soll in dem neuen Smartphone.
6. Bringen Sie das neueSmartphone in die Nähe des KEYA KONNECT, während die Farbe Blau blinkt.
7. KEYA KONNECT ertönteinBestätigunssignal und die grüne LED leuchtet auf.
8. Die Benutzerkarte wirdgelöscht.

8.6 Hauptkarte Konfigurieren

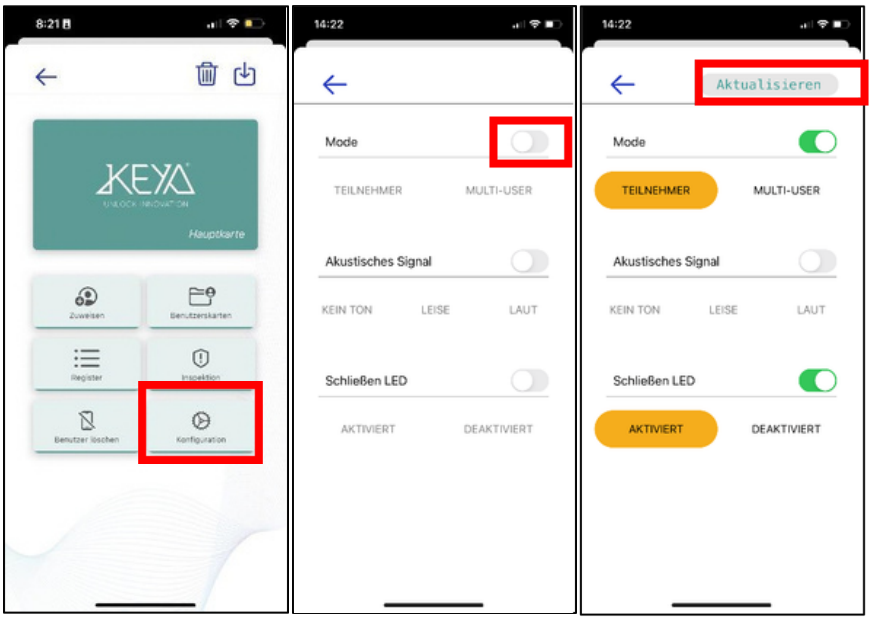

1. Auf dem Konfigurationsknopf drücken.
2. Den Smartphone dem KEYA KONNECT annähern
3. Es erscheint die Konfigurationsliste
4. Aktivieren Sie den Selektor des zu ändernden Parameters.
5. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf aktualisieren.
6. Den Smartphone zu dem KEYA KONNECT annähern.

Modus	Einzelbenutzer / Mehrbenutzer
Lautstärke	Stumm / leise / Laut
LED geschlossen	Deaktiviert / Aktiviert

8.7 Konfiguration lesen

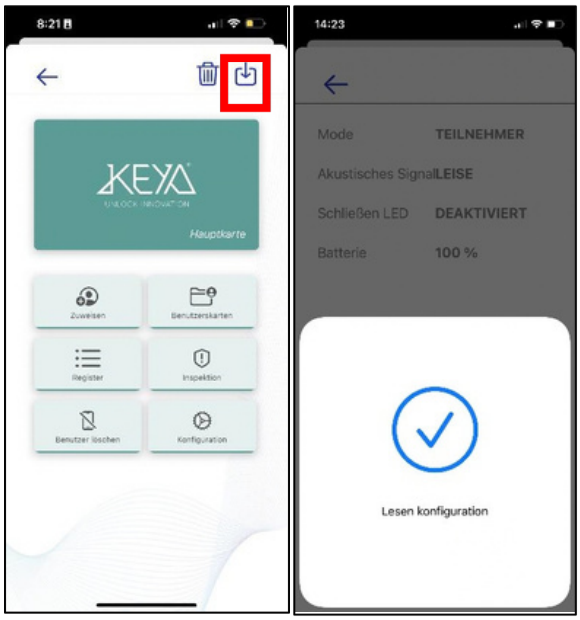

1. Auf Konfiguration lesen drücken.
2. Den Smartphone dem KEYA KONNECT annähern.
3. Es erscheint die abgefragte Konfigurationsliste von dem KEYA KONNECT.

Modus	Einzelbenutzer / Mehrbenutzer
Lautstärke	Stumm / leise / Laut
LED geschlossen	Deaktiviert / Aktiviert
Bateriestand	Prozentanzeige der Baterie

8.8 Haupkarte Löschen

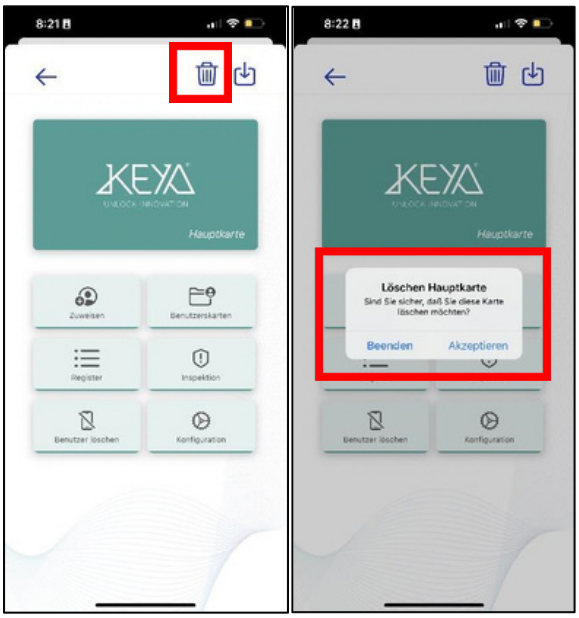

1. Auf dem Knopf von demPapierkorb drücken.
2. Es erscheint ein Pop UpFenster al Warnhinweis.
3. Wenn Sie auf Akzeptieren drücken, wird die Karte aus der App entfernt.

9.Bateriewechsel

Wenn die LED dreimal aufblinkt: Müssen die Baterien ersetzt werden, die Meldung erscheint wenn eine Aktion mit der Karte von der APP gemacht worden ist. Für die Schraube im oberen Teil wird ein T20 Torx-Bit benötigt.



IP (Front / Schloss)	---/45
Arbeitstemperatur	-5°C< >+70°C
Riegel	> 45 Kgf
UV Beständigkeit	> 10000 h
Schwingung	10 – 200 Hz 2g
Mechanische Lebensdauer	> 200000 Zyklen
Elektrostatischer Schlag	8000 V
Batterietyp	x4 AA (LR6)
Baterielebensdauer	35000 Zyklen oder 3 Jahre
Technologie	NFC con Keya Lockers APP

Für die Verwendung in Metallschränken wenden Sie sich bitte an Keya.

KEYA KONNECT



775034

www.keyalocks.com